


Pyrocrete 40

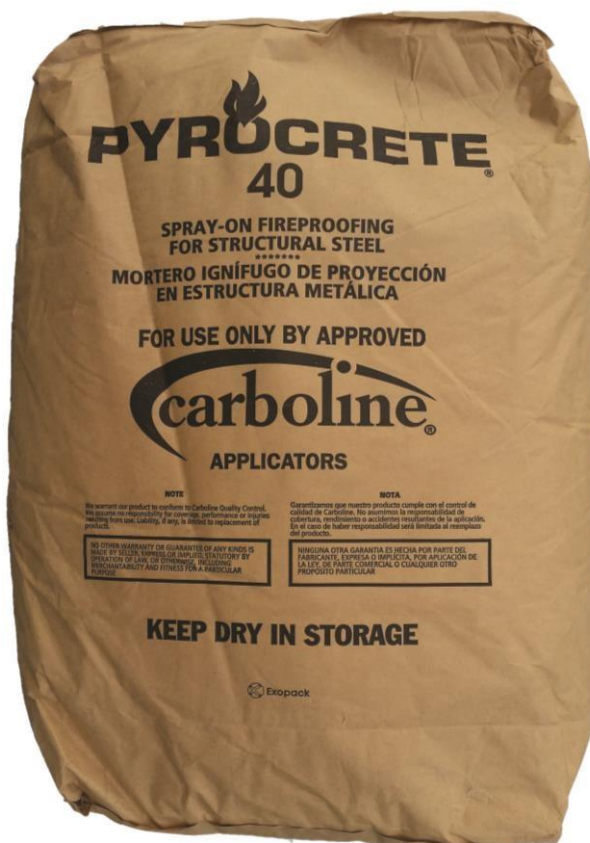

חומר צמנטי להגנה מפני אש בהתזה על פלדה, עמידות לאש עד 3 שעות, מאושר בתקן מת"י 1733 .
 לשימוש חיצוני ופנימי.
 עומד בתקנים הבינלאומיים :

• UL 1709

• ASTM E 119

• BS 476

ארץ ייצור : ספרד

שימושים :

• מיגון פלדה מומלץ לשימוש בבתי זיקוק, תחנות כח ובאווירה מלחית.