


ISOLATEK 300

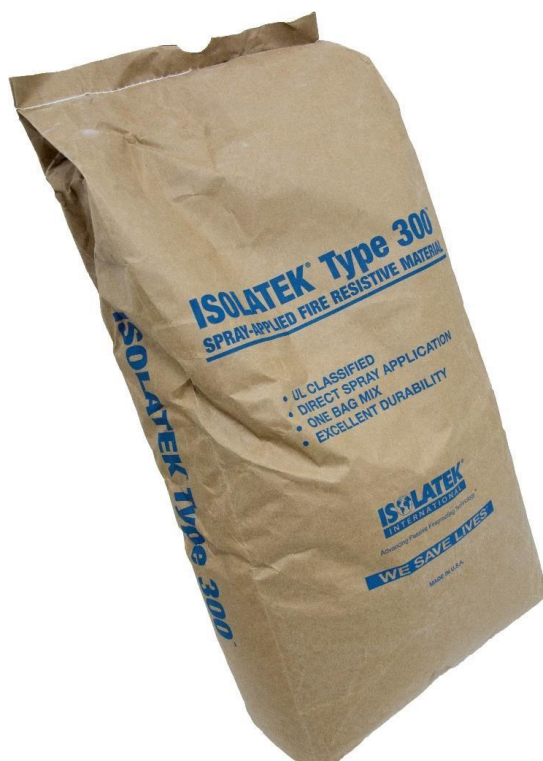

חומר צמנטי להגנה מפני אש בהתזה על פלדה, עמידות לאש עד 3 שעות, מאושר בתקן מת"י 1733 לשימוש פנימי. עומד בתקנים הבינלאומיים:

- BS476: Parts 20 & 21
 - EN13381: Parts 3 & 4
 - ANSI/ UL 263
 - ASTM E119
 - CAN/ULC-S101
- ארץ ייצור : ארצות הברית

שימושים:

- מיגון פלדה